




Lagede paigaldusskeem

UA 50 ja CD 60 profiilidest alt-ja pealtpoolt tulepüsiv konstruktsioon 0,50 kN riputitega

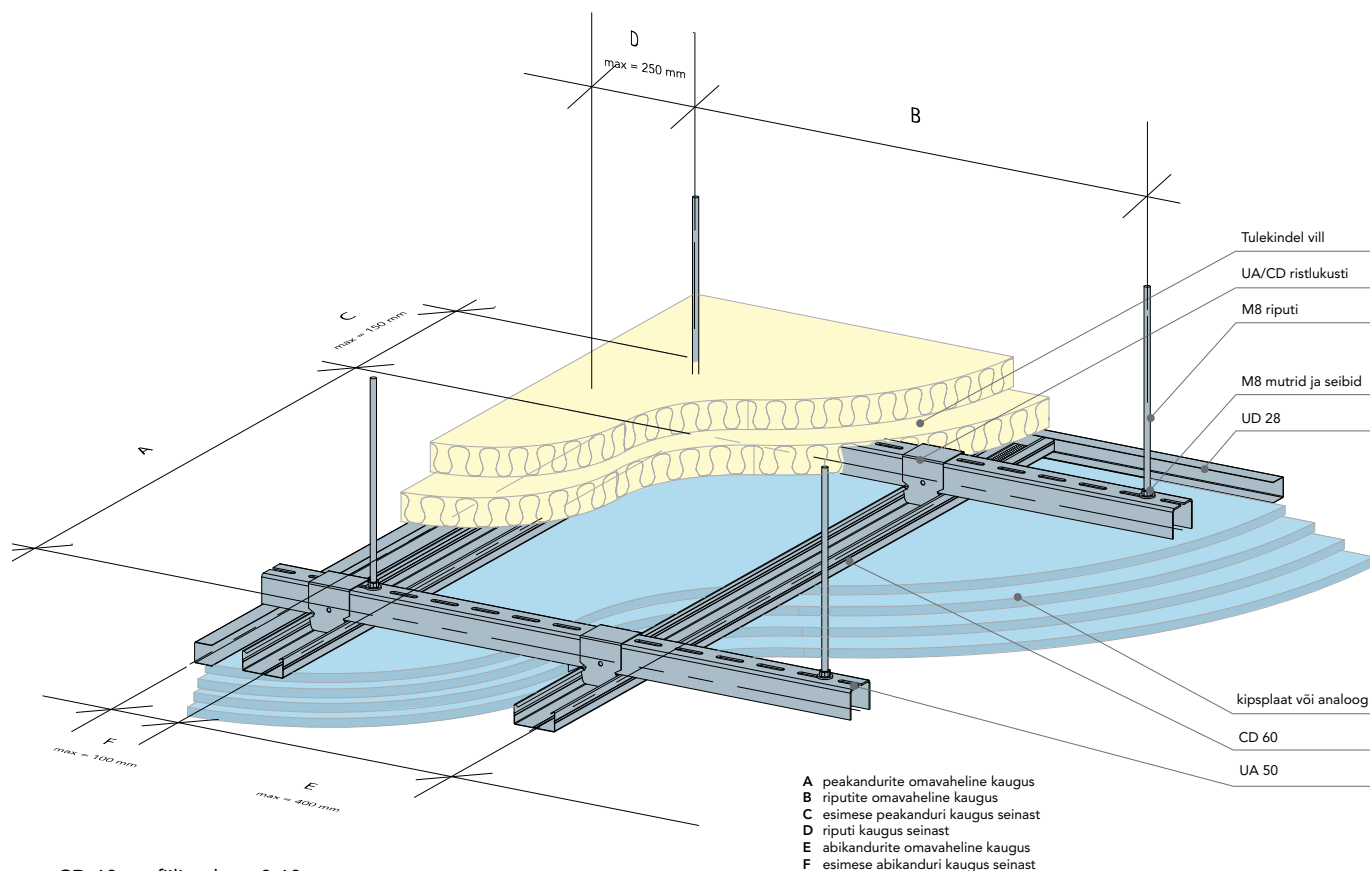

CD 60 profiili paksus 0.60 mm.

Konstruktsiooniga on tagatud tulepüsivus kuni EI 120.

Riputite vahe (mm) Mõõt B	UA 50 profiilide teljevahed (mm) lae koormuse kohta* Mõõt A						
	8 kg/m ²	10 kg/m ²	15 kg/m ²	31 kg/m ²	41 kg/m ²	51 kg/m ²	66 kg/m ²
900							850
1000				1200		950	750
1100				1150	1050	900	700
1200				1050	1000	800	600
1300				1000	800	600	500
1400				800	600	500	400
1500			1200	700	500	400	300
1600			1150	600	400		
1700			1000	500			
1800		1200	800				
1900	1200	1050	700				
2000	1150	900	600				
2100	950	800	500				
2200	850	700					
2300	750	600					
2400	650						

*UA 50 teljevahed suuremad kui 1200 mm on võimalikud, kuid tuleb kooskõlastada Profiline'iga.