

LEDEN

profiine

Tooteleht

Profiine CD laeprofiilid

CD laeprofiilide, riputite ning kinnitusdetailide abil saab mugavalt ja kiirelt ehitada nii umbkipslagesid, karniise kui ka katusekorruseid. UD otsaprofiile kasutatakse koos CD profiilidega kipslagede ehitamiseks ning kinnitatakse sõltuvalt seinamaterjalist kas kruvide või naeltüüblitega.



profiine.ee



Info.ee@ledengroup.com



[\(+372\) 634 9200](tel:+3726349200)


Leden Estonia AS • Loovälja tee 11 • Jõelähtme vald • 74210 Harjumaa • Estonia





Mõõdutabel

Toode	B laius (mm)	H kõrgus (mm)	Pikkused (mm)	Pakis (tk)	Alusel (tk)
CD60	60	27	1137,2600,3000,4000	8	350
CD60M	60	27	1137,2600,3000,4000	8	350

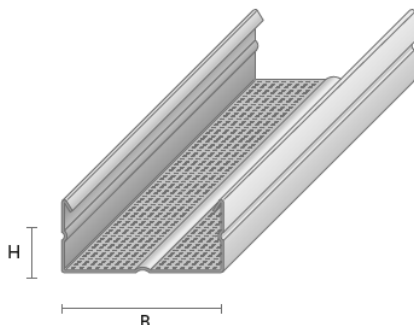

Kasutuskohad

- Põrandate, seinte ja lagede ühendamiseks koos UD profiilidega
- Lae karkassi ja vooderduse moodustamiseks
- Seinakarkassi ja vooderduse moodustamiseks
- Kruvide paremaks sisestamiseks on CD-kipslaeprofiili küljed karestatud
- CD profiili külgedel on tsentrijooned kipsplaadi paigalduse lihtsustamiseks.



Tehniline teave

Materjal	'DX51D, 'S220GD
Pinnakate	Zn
Keskonnaklass	C1
Tuletundlikkuse toimivus	A1
Tõmbetugevus	≥ 270-500MPa (N/mm ²)
Toimivusdeklaratsioon	Vastavalt EN 14915:2015

¹ Kasutatud materjalid on tarnitud peamiselt EU edasimüüjatelt ning omavad vastavaid sertifikaate.



Alternatiivsed süsteimid

profiline

KNAUF

gyproc
SAINT-GOBAIN

NORGIPS®

CD 60/27	CD60/27	GK kandur (CD 60)	CD 60 ³
CD 60/27M C5	N/A	N/A	N/A

³ Toode ei ole Eestis saadaval või on saadaval ainult eritellimusel. Tootjapoolse terviksüsteemi saavutamiseks kontakteeruda Profiline kliendihalduriga või süsteemi pakkujaga.



Sertifikaadid

- Tootmine on sertifitseeritud vastavalt EN 14195 : 2014 standardile
- CE märgistatud vastavalt EN 14195 : 2005 standardile
- Kvaliteedijuhtimine on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001:2015 standardile
- Standardiseeritud vastavalt ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimise süsteemile



Keskkonnaalane dokumentatsioon

Profiline tootevalikusse kuuluvad tooted on läbinud olelusringi hindamise (LCA) protseduuri ja on vastavad toote keskkonnadeklaratsiooni (EPD) nõuetele.



Ladustamine

Profiline terasprofiile võib ladustada välitingimustes katuse all kuni 1 kuu. Keelatud on ladustada raskeid aluseid mitmesse kihti üksteise peale.



Tooteringlus ja taaskasutamine

Kõik Profiline terasprofiilid on 100% ümbertöödeldavad. Samuti on Profiline tooted taaskasutatavad, kui need on hoolikalt lahti võetud ja ei ole deformeerunud, vähendades oluliselt materjalide raiskamist ja keskkonnamõjusid. Taaskasutatavad tooted aitavad kaasa jätkusuutlikule ehitamisele ja ressursisäästlikkusele.



Hooldamine

Profiline tooted on hooldevabad, kuna need moodustavad enamasti seina sisemise konstruktsiooni osa, mis on kaitstud erinevate keskkonnatingimuste eest. See elimineerib vajaduse regulaarse hoolduse järele, tagades toote pikaajalise vastupidavuse ja usaldusväarsuse.

Kui profiilil ilmneb nähtavaid deformatsioone, on vajalik toode välja vahetada. Kahjustatud terasprofiili asendamine on oluline, et säilitada konstruktsiooni terviklikkus ja funktsionaalsus.

LK 1

LK 2

LK 3



www.profiline.ee



Info.ee@ledengroup.com



(+372) 634 9200