

LEDEN

profiline

Tooteleht

Profiline MP müts- profiilid

Mütsprofiile (MP) kasutatakse peamiselt kipsplaatide kinnitamiseks seintele ja lagedele, fassaadiehituses, kaldlagede ja katusekorruste ehitamisel. Mütsprofiil tagab tugevuse, stabiilsuse ja ühtlase viimistluse, muutes mütsprofiili ehitusprojektides asendamatuks.



profiline.ee



[Info.ee@ledengroup.com](mailto:info.ee@ledengroup.com)



[\(+372\) 634 9200](tel:+3726349200)


Leden Estonia AS • Loovälja tee 11 • Jõelähtme vald • 74210 Harjumaa • Estonia





Mõõdutabel

Toode	B laius (mm)	H kõrgus (mm)	Pikkused (mm)	Pakis (tk)	Alusel (tk)
MP 16	86	16	3000	10	200
MP 27	78	27	3000	10	200

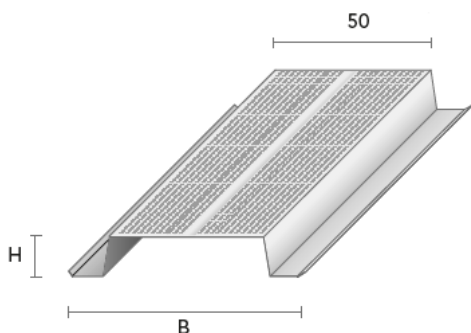

Kasutuskohad

MP mütsprofiile kasutatakse peamiselt ebatasaste seinte ehitamiseks järgmistes kohtades:

- Kortermajad
- Konverentsiruumid
- Kontserdi-, kino- ja teatriruumid
- Kontorid- ja koosolekuruumid
- Studioid
- Eluruumid ja õppeasutused
- Hotellid
- Raamatukogud
- Tervishoiuasutused

MP mütsprofiil tagab minimaalse ruumi kao, sest profiili kõrgus on MP16 ja MP27 puhul vastavalt 16mm ja 27mm. Lisaks sobib MP mütsprofiil paigaldamiseks otse aluspinnale.



Tehniline teave

Materjal	'DX51D, 'S220GD
Pinnakate	Zn
Keskkonnaklass	C1
Tuletundlikkuse toimivus	A1
Tõmbetugevus	≥ 270-500MPa (N/mm ²)
Toimivusdeklaratsioon	Vastavalt EN 14915:2015

¹ Kasutatud materjalid on tarnitud peamiselt EU edasimüüjatelt ning omavad vastavaid sertifikaate.



Alternatiivsed süsteemid

profilline

KNAUF

gyproc
SAINT-GOBAIN

NORGIPS

MP 16	Mütsprofiil 98/15/06	Gypframe MF5 ³	W/15/46/0,6 ³
MP 27	N/A	N/A	N/A

³ Toode ei ole Eestis saadaval või on saadaval ainult eritellimusel.
Tootjapoolse terviküsteemi saavutamiseks kontakteeruda Profilline kliendihalduriga või süsteemi pakkujaga.



Sertifikaadid

- Tootmine on sertifitseeritud vastavalt EN 14195 : 2014 standardile
- CE märgistatud vastavalt EN 14195 : 2005 standardile
- Kvaliteedijuhtimine on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001:2015 standardile
- Standardiseeritud vastavalt ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimise süsteemile





Keskkonnaalane dokumentatsioon

Profiline tootevalikusse kuuluvad tooted on läbinud olelusringi hindamise (LCA) protseduuri ja on vastavad toote keskkonnadeklaratsiooni (EPD) nõuetele.



Ladustamine

Profiline terasprofiile võib ladustada välitingimustes katuse all kuni 1 kuu. Keelatud on ladustada raskeid aluseid mitmesse kihti üksteise peale.



Tooteringlus ja taaskasutamine

Kõik Profiline terasprofiilid on 100% ümbertöödeldavad. Samuti on Profiline tooted taaskasutatavad, kui need on hoolikalt lahti võetud ja ei ole deformeerunud, vähendades oluliselt materjalide raiskamist ja keskkonnamõjusid. Taaskasutatavad tooted aitavad kaasa jätkusuutlikule ehitamisele ja ressursisäästlikkusele.



Hooldamine

Profiline tooted on hooldevabad, kuna need moodustavad enamasti seina sisemise konstruktsiooni osa, mis on kaitstud erinevate keskkonnatingimuste eest. See elimineerib vajaduse regulaarse hoolduse järele, tagades toote pikaajalise vastupidavuse ja usaldusväarsuse. Kui profiilil ilmneb nähtavaid deformatsioone, on vajalik toode välja vahetada. Kahjustatud terasprofiili asendamine on oluline, et säilitada konstruktsiooni terviklikkus ja funktsionaalsus.



www.profiline.ee



Info.ee@ledengroup.com



(+372) 634 9200

LK 1

LK 2

LK 3