

# LEDEN

## profiine

Tooteleht

# Profiine UD otsaprofiilid

UD otsaprofiilid koos CD profiilidega on mõeldud servaprofiilina kipslagede ehitamiseks ja seinte vooderdatete aluskonstruktsiooni ehitamiseks ning kinnitatakse sõltuvalt seina alusmaterjalist kas kruvide või naeltüüblitega.



[profiine.ee](http://profiine.ee)




[Info.ee@ledengroup.com](mailto:Info.ee@ledengroup.com)



[\(+372\) 634 9200](tel:+3726349200)


Leden Estonia AS • Loovälja tee 11 • Jöelähtme vald • 74210 Harjumaa • Estonia

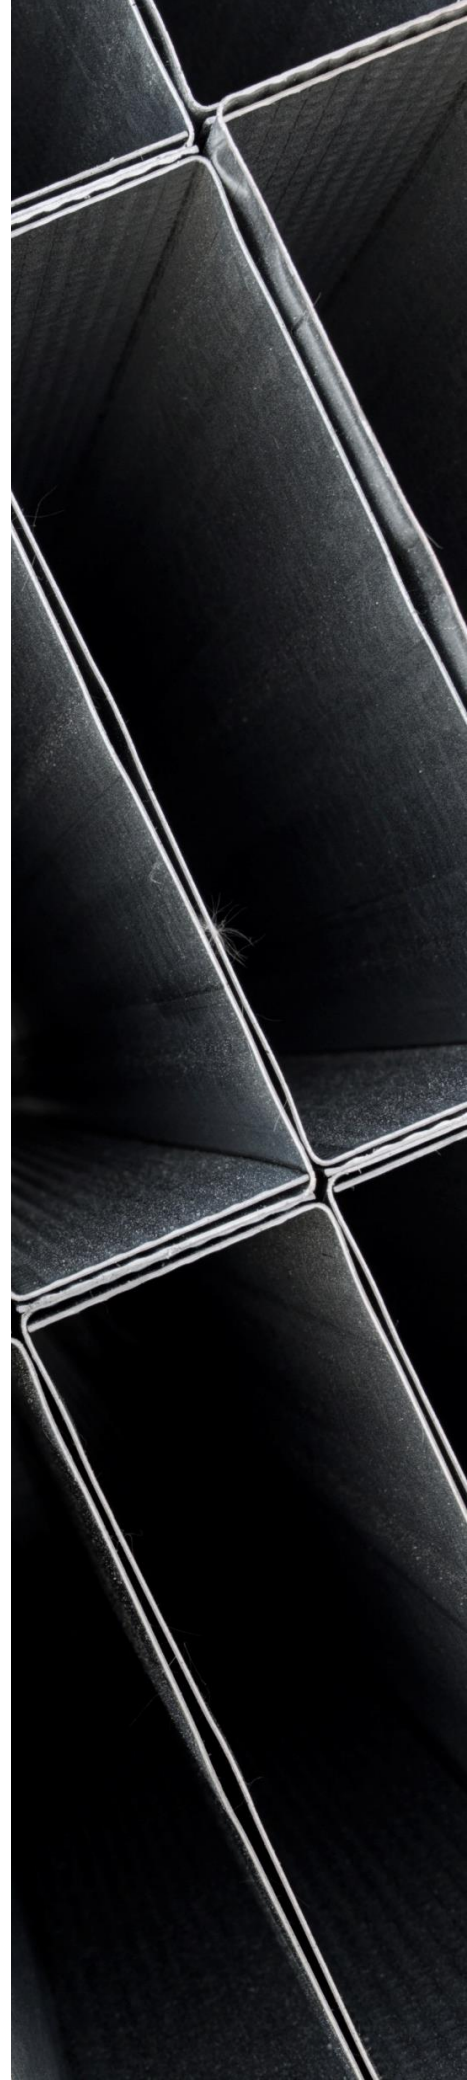



## Mõõdutabel

Toode	B laius (mm)	H kõrgus (mm)	Pikkused (mm)	Pakis (tk)	Alusel (tk)
UD28	28	27	3000	10	300
UD28M	28	27	3000	10	300



## Kasutuskohad

- UD profileid kasutatakse seina- ja laekonstruktsioonide perimeetri ehitamiseks
- Servaprofiilina seinakatete ehitamisel
- Painutatud konstruktsioonide ehitamiseks.



## Tehniline teave

Materjal	'DX51D, 'S220GD
Pinnakate	Zn
Keskkonnaklass	C1
Tuletundlikkuse toimivus	A1
Tõmbetugevus	≥ 270-500MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Toimivusdeklaratsioon	Vastavalt EN 14915:2015

<sup>1</sup> Kasutatud materjalid on tarnitud peamiselt EU edasimüjatelt ning omavad vastavaid sertifikaate.



## Alternatiivsed süsteimid

**profiline**

**KNAUF**

**gyproc**  
SAINT-GOBAIN

**NORGIPS®**

UD 28/27	UD 28/27	GK-C servaliist (UD 30)	UD 30 <sup>3</sup>
UD 28/27M C5	N/A	N/A	N/A

<sup>3</sup> Toode ei ole Eestis saadaval või on saadaval ainult eritellimusel. Tootjapoolse terviksüsteemi saavutamiseks kontakteeruda Profiline kliendihalduriga või süsteemi pakkujaga.



## Sertifikaadid

- Tootmine on sertifitseeritud vastavalt EN 14195 : 2014 standardile
- CE märgistatud vastavalt EN 14195 : 2005 standardile
- Kvaliteedijuhtimine on sertifitseeritud vastavalt ISO 9001:2015 standardile
- Standardiseeritud vastavalt ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimise süsteemile



## Keskkonnavaline dokumentatsioon

Profiline tootevalikusse kuuluvad tooted on läbinud olelusringi hindamise (LCA) protseduuri ja on vastavad toote keskkonnadeklaratsiooni (EPD) nõuetele.



## Ladustamine

Profiline terasprofiile võib ladustada välitingimustes katuse all kuni 1 kuu. Keelatud on ladustada raskeid aluseid mitmesse kihti üksteise peale.



## Tooteringlus ja taaskasutamine

Kõik Profiline terasprofiilid on 100% ümbertöödeldavad. Samuti on Profiline tooted taaskasutatavad, kui need on hoolikalt lahti võetud ja ei ole deformeerunud, vähendades oluliselt materjalide raiskamist ja keskkonnamõjusid. Taaskasutatavad tooted aitavad kaasa jätkusuutlikule ehitamisele ja ressursisäästlikkusele.



## Hooldamine

Profiline tooted on hooldevabad, kuna need moodustavad enamasti seina sisemise konstruktsiooni osa, mis on kaitstud erinevate keskkonnatingimuste eest. See elimineerib vajaduse regulaarse hoolduse järele, tagades toote pikaajalise vastupidavuse ja usaldusväarsuse.

Kui profiilil ilmneb nähtavaid deformatsioone, on vajalik toode välja vahetada. Kahjustatud terasprofiili asendamine on oluline, et säilitada konstruktsiooni terviklikkus ja funktsionaalsus.

LK 1

LK 2

LK 3



[www.profiline.ee](http://www.profiline.ee)



[Info.ee@ledengroup.com](mailto:Info.ee@ledengroup.com)



(+372) 634 9200