

AMP akustiline mütsprofiil

KIRJELDUS:

AMP akustiline mütsprofiil on valmistatud kuumtsingitud terasest paksusega 0,55mm

Profiilid on pakendatud puitlusele ja kinnitatud plastikust pakkelitidega.

ESITLUS

Tuleklass	A1
Murdetugevus	270 – 500 MPa
Ohtlikud ained	NPD
Keskkonnaklass	C1
Materjal	Teras DX51D
Pinnakate	Zink 100 Gr/m2

KASUTUS:


Profiline AMP akustilist mütsprofiili kasutatakse seinte ja lagede helipidavuse parandamiseks. Efekt saavutatakse profiili kinnitamisega ainult ühest servast, mis tagab elastse ja vetruva ühenduse kipsplaadiga ning aitab seeläbi vähendada helide ülekandumist kõrval asetsevatesse ruumidesse.

Profiile saab vajaduse korral mõõtu lõigata plekikäridega või metallisaega.

Profiile võib ladustada kuivas ja puhtas keskkonnas.

Terase jäägid on 100% taaskasutatavad.

TOODE	PIKKUS mm	PAKK tk	ALUS tk
AMP 16	3000	10	200
AMP 27	3000	10	200

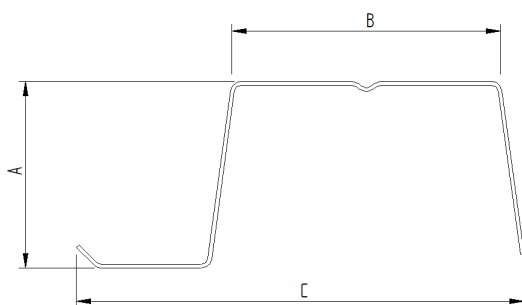

TOODE	A	B	C
AMP 16	16	50	72
AMP 27	27	38	65