


# FSK tugevdatud horisontaalprofiil

Toodetud vastavalt EN 14195 : 2014

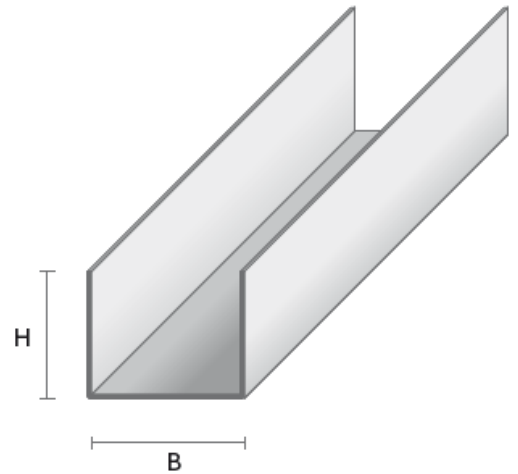

## KIRJELDUS:

FSK tugevdatud horisontaalprofiil on valmistatud 1,2 mm kuumtsingitud terasest.

Profiilil on 50 mm servad.

Profiilid on pakendatud puitlusele ja kinnitatud plastikust pakkelitidega

## ESITLUS

Tuleklass	A1
Murdetugevus	270 – 500 MPa
Ohtlikud ained	NPD
Keskonnaklass	C1
Materjal	Teras DX51D
Pinnakate	Zink 100 Gr/m <sup>2</sup>

## KASUTUS:

FSK horisontaalprofiili kasutatakse alumise või ülemise vööna koos Profiline FR vertikaalprofiilidega kõrgete või suurt koormust taluvate vaheseinte teraskarkassi ehitamiseks.

Profiile saab vajaduse korral mõõtu lõigata plekikäärudega või metallisaega.

Profiile võib ladustada kuivas ja puhtas keskkonnas.

Terase jäägid on 100% taaskasutatavad.

TOODE	PIKKUS mm	PAKK tk	ALUS Tk
FSK66/50	3000	4	160
FSK70/50	3000	4	160
FSK95/50	3000	4	120
FSK120/50	3000	4	100

TOODE	A	B	C
FSK66/50	50	66	50
FSK70/50	50	70	50
FSK95/50	50	95	50
FSK120/50	50	120	50