


HP horisontaalprofiil

58mm

Toodetud vastavalt EN 14195 : 2014

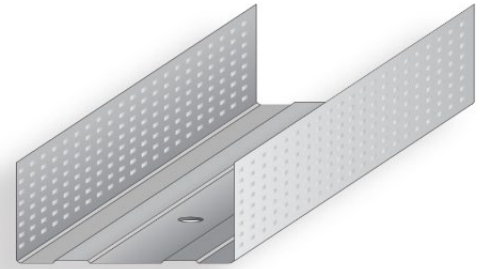

KIRJELDUS:

HP 58 horisontaalprofiil on valmistatud kuumtsingitud terasest.

Profiilidel on 58mm kõrgused servad. Servadele on sisse valtsitud karestus, mis lihtsustab kruvide paigaldamist.

Profiili põhjas on ühtlase sammuga avad kruvikinnitusete jaoks.

Profiilid on pakendatud puitlusele ja kinnitatud plastikust pakkelitidega

ESITLUS

Tuleklass	A1
Murdetugevus	270 – 500 MPa
Ohtlikud ained	NPD
Keskkonnaklass	C1
Materjal	Teras DX51D
Pinnakate	Zink 100 Gr/m ²

TOODE	PIKKUS mm	PAKK tk	ALUS tk
HP42/58	3000	8	192
HP45/58	3000	8	192
HP66/58	3000	8	160
HP70/58	3000	8	160
HP95/58	3000	8	120
HP120/58	3000	8	48


KASUTUS:

HP 58 horisontaalprofiili kasutatakse alumise- või ülemise vööna koos Profiline VP või AVP vertikaalprofiilidega kergvaheseinte teraskarkassi ehitamiseks.

Profiile saab vajaduse korral mõõtu lõigata plekikäärudega või metallisaega.

Profiile võib ladustada kuivas ja puhtas keskkonnas.

Terase jäägid on 100% taaskasutatavad.

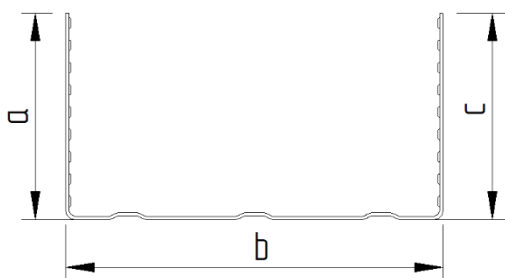

TOODE	A	B	C
HP42/58	58	42	58
HP45/58	58	45	58
HP66/58	58	66	58
HP70/58	58	70	58
HP95/58	58	95	58
HP120/58	58	120	58