


VP vertikaalprofiil

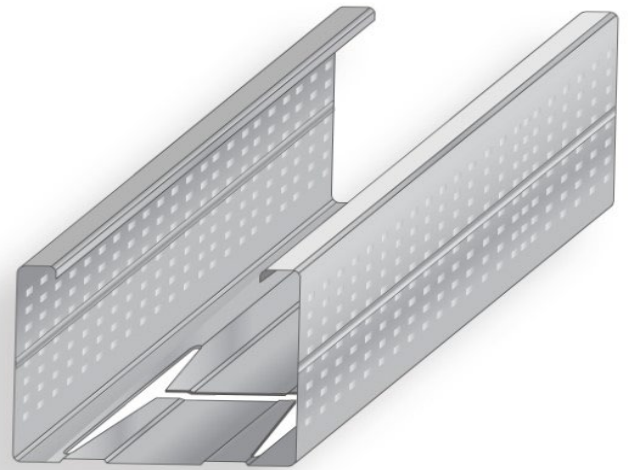

Toodetud vastavalt EN 14195 : 2014

KIRJELDUS:

VP vertikaalprofiil on valmistatud kuumtsingitud terasest.

Profiilil on asümmeetriline ristlõige mis võimaldab vajadusel profiilide jätkamist.

40mm servadele on sisse valtsitud karestus ja keskjoon, et lihtsustada kruvide paigaldust ja plaatide kohale sobitamist.

Profiilid on varustatud H-kujuliste avadega kaablite ja torude läbiviikude jaoks.

Profiilid on pakendatud puitalusel ja kinnitatud plastikust pakkelitidega

ESITLUS

Tuleklass	A1
Murdetugevus	270 – 500 MPa
Ohtlikud ained	NPD
Keskkonnaklass	C1
Materjal	Teras DX51D
Pinnakate	Zink 100 Gr/m ²

KASUTUS:

VP vertikaalprofiili kasutatakse karkassipostidena koos Profiline HP horisontaalprofiilidega kergvaheseinte teraskarkassi ehitamiseks.


Karkass kaetakse kipsplaadi või muu plaatmaterjaliga vastavalt vajadusele või esitatud nõuetele.

Profiile saab vajaduse korral mõõtu lõigata plekikäärudega või metallisaega.

Profiile võib ladustada kuivas ja puhtas keskkonnas.

Terase jäägid on 100% taaskasutatavad.

TOODE	PIKKUS mm	PAKK tk	ALUS tk
VP42/40	2600; 3000; 3300; 3600; 4000	8	224
VP66/40	2600; 3000; 3300; 3600; 4000	8	224
VP70/40	2600; 3000; 3300; 3600; 4000	8	224
VP95/40	2600; 3000; 3300; 3600; 4000	4	140
VP120/40	2600; 3000; 3300; 3600; 4000	4	140

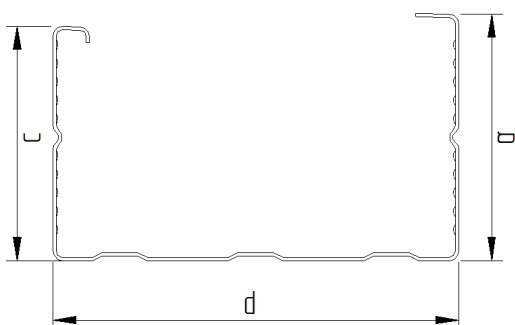

TOODE	A	B	C
VP42/40	40	42	40
VP66/40	40	66	40
VP70/40	40	70	40
VP95/40	40	95	40
VP120/40	40	120	40